






DECEPUGLIATRICE IDRAULICA

LS2

HYDRAULIC HEDGE TRIMMER




Modello - Model				Cilindrata	Bar min/max	Oil L/min		
LS2 600	1,0 – 2,5	600	85	8-11	170-220	20-30	Diretta	80-65-55
LS2 800	2,0 – 3,5	800	107	11-16	170-220	30-40	Direct	100-65-55

CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI STANDARD

- Trasmissione diretta.
- Cofanatura interna a doppia cassa con intercapedine.
- Rullo di appoggio regolabile su 3 posizioni per variare l'altezza di taglio.
- Rotore elicoidale con mazze bonificate o coltelli intercambiabili.
- Protezione carter motore.
- Supporti rotore interni con labirinto per la protezione dei cuscinetti dalle impurità.
- Cuscinetti rotore a doppia corona di sfere orientabili di prima qualità.
- Blocco valvole comprensivo di valvola prioritaria per regolazione della portata olio, antiurto (valvola di max pressione), anticavitazione.
- Motore ad ingranaggi.
- Protezioni antinfortunistiche con catene a norma CE.

TECHNICAL FEATURES AND STANDARD EQUIPMENT

- Direct transmission.
- Internally reinforced with double metal sheet.
- Feeler roller adjustable on 3 positions to change the height of the cut.
- Helicoidal rotor with austempered hammers or blade interchangeable.
- Protective cover for motor.
- Inside rotor supports with "labyrinth" for the protection of the bearings by the impurities.
- Double row spherical adjustable bearings of 1st quality.
- Valves block complete with priority valve for adjusting oil flow, anti-shock valve (pressure relief valve), anti-cavitation.
- Gear motor.
- Accident prevention rubber protections according to EC directives.

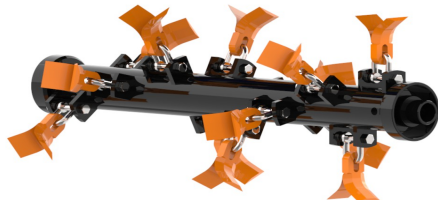

Rotore elicoidale
Helicoidal Rotor



ACCESSORI

- Supporto autolivellante.

ACCESSORIES

- Self-levelling support

