

DECESPUGLIATRICE IDRAULICA

LS3

HYDRAULIC HEDGE TRIMMER



LISTINO PREZZI – PRICELIST

Modello - Model				Cilindrata Displacement	Bar min/max	Oil L/min		
LS3 600	2,0 – 4,0	750	130	8-11-16	170-220	20-30-40	Diretta	95-55-45
LS3 800	2,0 – 4,0	850	150	11-16	170-220	30-40	Direct	115-55-45
LS3 1000	4,0 – 7,0	1000	190	16-22	170-220	40-60	Diretta	130-60-40
	KC 1 		HF 2 					
LS3 600	20	C	€ 3.698	10	M	€ 3.803		
LS3 800	28	C	€ 3.967	14	M	€ 4.072		
LS3 1000	32	C	€ 4.635	16	M	€ 4.740		

ACCESSORI – ACCESSORIES

Supporto autolivellante  € 505,05	Protezione a catene anteriore  € 259 € 272 € 287	Motore in ghisa gruppo 3 x Ls3 1000  € 650
Self-levelling support	Front chain protection	Motor cast iron group 3 x Ls3 1000

UTENSILI – TOOLS


KC1				HF2			
	KIT	€			KIT	€	
1	UNI 5737-10	1	€ 3,96	1	UNI 5737-10	1	€ 3,96
2	UNI 6592-03	1	€ 0,27	2	UNI 6592-03	2	€ 0,27
3	UNI 7473-13	1	€ 1,09	3	UNI 7473-13	1	€ 1,09
4	TE005	1	€ 8,19	4	TE058	1	€ 15,15
5	141001	1	€ 3,00				
6	TE001	2	€ 5,05				



DECESPUGLIATRICE IDRAULICA

LS3

HYDRAULIC HEDGE TRIMMER

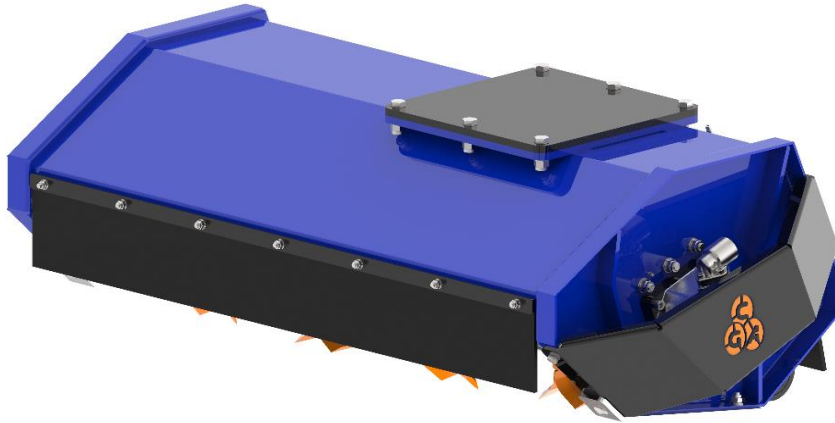

Modello - Model				Cilindrata Displacement	Bar min/max	Oil L/min		
LS3 600	2,0 – 4,0	750	130	8-11-16	170-220	20-30-40	Diretta	95-55-45
LS3 800	2,0 – 4,0	850	150	11-16	170-220	30-40	Direct	115-55-45
LS3 1000	4,0 – 7,0	1000	190	16-22	170-220	40-60	Diretta	130-60-40

CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI STANDARD

- Trasmissione diretta.
- Cofanatura interna a doppia cassa con intercapedine.
- Rullo di appoggio regolabile su 3 posizioni per variare l'altezza di taglio.
- Rotore elicoidale con mazze bonificate o coltelli intercambiabili.
- Protezione carter motore.
- Supporti rotore interni con labirinto per la protezione dei cuscinetti dalle impurità.
- Cuscinetti rotore a doppia corona di sfere orientabili di prima qualità.
- Blocco valvole comprensivo di valvola prioritaria per regolazione della portata olio, antiurto (valvola di max pressione), anticavitazione.
- Motore ad ingranaggi.
- Protezioni antinfortunistiche con catene a norma CE.

TECHNICAL FEATURES AND STANDARD EQUIPMENT

- Direct transmission.
- Internally reinforced with double metal sheet.
- Feeler roller adjustable on 3 positions to change the height of the cut.
- Helicoidal rotor with austempered hammers or blade interchangeable.
- Protective cover for motor.
- Inside rotor supports with "labyrinth" for the protection of the bearings by the impurities.
- Double row spherical adjustable bearings of 1st quality.
- Valves block complete with priority valve for adjusting oil flow, anti-shock valve (pressure relief valve), anti-cavitation.
- Gear motor.
- Accident prevention rubber protections according to EC directives.



**Rotore elicoidale
Helicoidal Rotor**



ACCESSORI

- Protezione a catene anteriore.
- Supporto autolivellante.
- Motore 22cc gruppo 3.

ACCESSORIES

- Front chain protection.
- Self-levelling support
- Motor 22cc group 3

