

DECESPUGLIATRICE IDRAULICA

LS4

HYDRAULIC HEDGE TRIMMER



LISTINO PREZZI – PRICELIST

Modello - Model				Cilindrata Displacement	Bar min/max	Oil L/min		
LS4 1000	5,0 – 8,0	1050	220	22-27-34	200-220	60-70-80	Diretta	125-75-50
LS4 1200	6,0 – 8,0	1250	250	22-27-34	200-220	60-70-80	Direct	145-75-50
	KF 3 		HF 3 					
LS4 1000	32	C	€ 5.777	16	M	€ 5.882		
LS4 1200	40	C	€ 6.314	20	M	€ 6.419		

ACCESSORI – ACCESSORIES

<p>Supporto autolivellante</p>  <p>€ 751</p> <p>Self-levelling support</p>	<p>Ralla girevole idraulica</p>  <p>€ 4.805</p> <p>Hydraulic rotation device</p>
---	---

UTENSILI – TOOLS

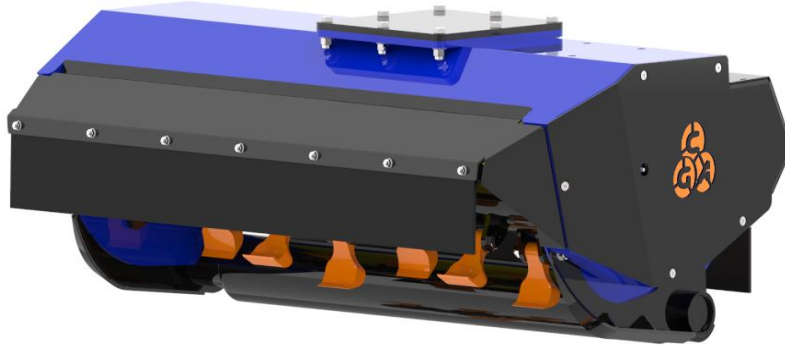
KF3				HF3			
	KIT	€			KIT	€	
1	UNI 5738-03	1	€ 4,64	1	UNI 5738-03	1	€ 4,64
2	UNI 6592-05	1	€ 0,27	2	UNI 6592-05	1	€ 0,27
3	UNI 7473-03	1	€ 1,91	3	UNI 7473-03	1	€ 1,91
4	141085	2	€ 6,01	4	TE040	1	€ 17,00
5	TE041	2	€ 4,70				
6	TE042	1	€ 4,60				








DECESPUGLIATRICE IDRAULICA

LS4

HYDRAULIC HEDGE TRIMMER



Modello - Model				Cilindrata Displacement	Bar min/max	Oil L/min		
LS41000	5,0 – 8,0	1050	220	22-27-34	200-220	60-70-80	Diretta	125-75-50
LS4 1200	6,0 – 8,0	1250	250	22-27-34	200-220	60-70-80	Direct	145-75-50

CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI STANDARD

- Trasmissione diretta.
- Cofanatura interna a doppia cassa con intercapedine.
- Rullo di appoggio regolabile su 3 posizioni per variare l'altezza di taglio.
- Rotore elicoidale con mazze bonificate o coltelli intercambiabili.
- Protezione carter motore.
- Supporti rotore interni con labirinto per la protezione dei cuscinetti dalle impurità.
- Cuscinetti rotore a doppia corona di sfere orientabili di prima qualità.
- Blocco valvole comprensivo di valvola prioritaria per regolazione della portata olio, antiurto (valvola di max pressione), anticavitazione.
- Motore ad ingranaggi in ghisa.
- Protezioni antinfortunistiche con catene a norma CE.

TECHNICAL FEATURES AND STANDARD EQUIPMENT

- Direct transmission.
- Internally reinforced with double metal sheet.
- Feeler roller adjustable on 3 positions to change the height of the cut.
- Helicoidal rotor with austempered hammers or blade interchangeable.
- Protective cover for motor.
- Inside rotor supports with "labyrinth" for the protection of the bearings by the impurities.
- Double row spherical adjustable bearings of 1st quality.
- Valves block complete with priority valve for adjusting oil flow, anti-shock valve (pressure relief valve), anti-cavitation.
- Cast iron gear motor.
- Accident prevention rubber protections according to EC directives.



Rotore elicoidale
Helicoidal Rotor



ACCESSORI

- Supporto autolivellante.
- Ralla girevole idraulica.

ACCESSORIES

- Self-levelling support
- Hydraulic rotation device.

