

DECESPUGLIATRICE IDRAULICA

LS5

HYDRAULIC HEDGE TRIMMER



LISTINO PREZZI – PRICELIST

Modello - Model				Cilindrata Displacement	Bar min/max	Oil L/min			
LS5 1200	6,0 – 12,0	1300	345	34-44-51	200-220	60-80-90	1x50mm	145-90-60	
LS5 1200F	8,0 – 12,0	1300	400	34-44-51	200-220	60-80-90	1x50mm	145-90-60	
LS5 1600	10,0 – 12,0	1600	420	44-51	200-220	80-90	1x55mm	185-100-70	
	KF 5		HF 6		HF 9				
LS5 1200	C	40+20	€ 8.866	M	20	€ 8.970,95	F	26	€ 11.552,27
LS5 1600	C	40+20	€ 10.478	M	20	€ 10.582,74			

ACCESSORI – ACCESSORIES

Supporto autolivellante 982,80 € Self-levelling support	Motore pistoni Sovrapprezzo 2.402,40 € Ricambio 2.882,88 € Piston motor	Ralla girevole idraulica 4.804,80 € Hydraulic rotation device
Blocco valvole 1" per motore pistoni 750,75 € Block valves 1" for piston motor	Cofano frontale idraulico 1.297 € Hydraulic frontal hood.	Rullo di appoggio 751 € Feeler roller

UTENSILI – TOOLS

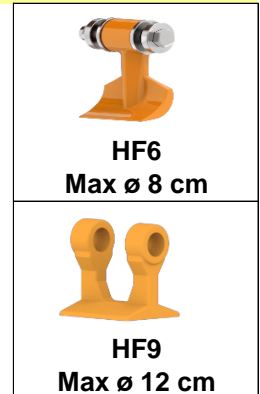
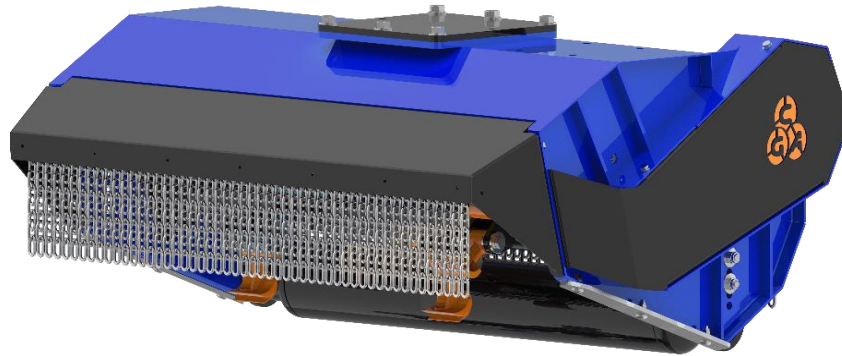
KF7				KIT € 78,35				HF6				KIT € 80,26			
1	147121	1	€ 31,67		1	147121	1	€ 31,67		1	147121	1	€ 31,67		
2	UNI 7474-03	1	€ 7,64		2	UNI 7474-03	1	€ 7,64							
3	141244	2	€ 7,37		3	141244	2	€ 6,01							
4	TE024	2	€ 8,19		4	TE020	1	€ 28,94							
5	TE029	1	€ 7,92												
HF9				KIT € 1.093,64											
1	TE037	4	€ 62,93												
2	UNI 7473-12	8	€ 2,32												
3	TE034	26	€ 31,67												








DECESPUGLIATRICE IDRAULICA

LS5

HYDRAULIC HEDGE TRIMMER



Modello - Model				Cilindrata Displacement	Bar min/max	Oil L/min		
LS5 1200	6,0 – 12,0	1300	345	34-44-51	200-220	60-80-90	1x50mm	145-90-60
LS5 1200F	8,0 – 12,0	1300	400	34-44-51	200-220	60-80-90	1x50mm	145-90-60
LS5 1600	10,0 – 12,0	1600	420	44-51	200-220	80-90	1x55mm	185-100-70

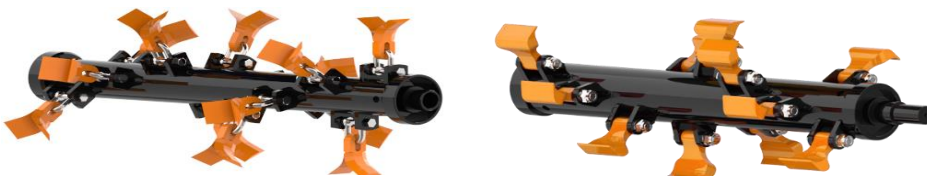
CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI STANDARD

- Trasmissione monocinghia dentata preallungata HTD ad alte prestazioni.
- Cofanatura interna a doppia cassa con intercapedine.
- Protezione carter cinghie.
- Frontalino robusto con doppia lamiera smontabile per ispezione.
- Slitte d'appoggio regolabili su 3 posizioni per variare l'altezza di taglio (solo su LS5 1200).
- Rullo di appoggio regolabile su 3 posizioni per variare l'altezza di taglio (LS5 1600 di serie, LS5 1200 in sostituzione delle slitte).
- Supporti rotore interni con labirinto per la protezione dei cuscinetti dalle impurità.
- Cuscinetti rotore a doppia corona di sfere orientabili di prima qualità.
- Blocco valvole comprensivo di valvola prioritaria per regolazione della portata olio, antiurto (valvola di max pressione), anticavitazione.
- Motore ad ingranaggi in ghisa.
- Protezioni antinfortunistiche con catene a norma CE.

TECHNICAL FEATURES AND STANDARD EQUIPMENT

- Toothed high-performance belts transmission.
- Internally reinforced with inside double-case body with interspace.
- Protective belts-cover.
- Strong hood with double sheet, removable for inspection.
- Side skids adjustable on 3 positions to change the height of the cut (only on LS5 1200).
- Feeler roller adjustable on 3 positions to change the height of the cut (LS5 1600 standard equipment, LS5 1200 accessory in replacement of side).
- Inside Rotor Supports with "labyrinth" for the protection of the bearings by the impurities.
- Double Row spherical adjustable bearings of 1st quality.
- Valves block complete with priority valve for adjusting oil flow, anti-shock valve (pressure relief valve), anti-cavitation.
- Cast iron gear motor.
- Accident prevention chains protections according to EC directives.

Rotore elicoidale



Helicoidal Rotor

Rotore forestale mazze a scomparsa



Forestal rotor wood flanged

ACCESSORI

- Supporto autolivellante. - Rullo di appoggio.
- Ralla girevole idraulica. - Cofano frontale idraulico.
- Blocco valvole 1" per motore pistoni. - Motore pistoni.

ACCESSORIES

- Self-levelling support. - Feeler roller.
- Hydraulic rotation device. - Hydraulic frontal hood.
- Block valves 1" for piston motor. - Piston motor.